


7.3 Räknesystemets utformning

För Centralgaraget har vi valt detektering med ultraljudssensorer. För att säkerställa så bra detektering som möjligt har vi valt en detektor typ som har två ultraljudssensorer per parkeringsplats.

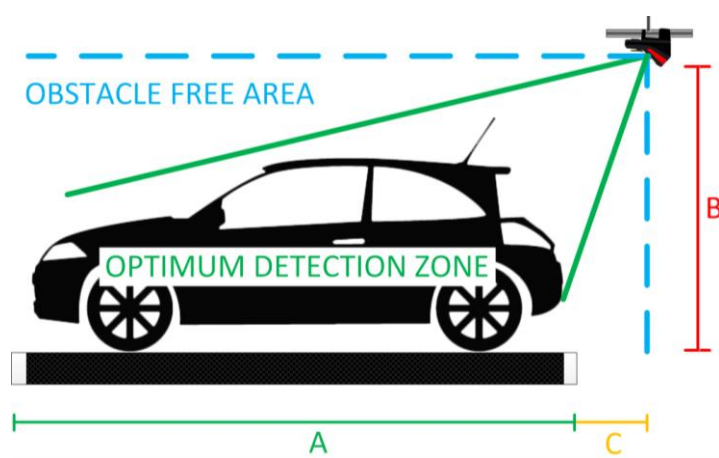

Seden har vi kontrollpunkter vid installation och efterkontroll för att säkerställa att montaget är korrekt utfört, för att säkerställa full funktion på detektor.